

FÖRKLARINGAR:

YTERTAK:
VALMAT PAPPTAK. SKALL VARA TYPGODKÄND
FÖR BRANDKLASS B_{ROOF} (t2) (KLASS T).

BALKONG- O SKÄRMTAK:
BETONGPLATTA

STUPRÖR ø111 MM.
HÄNGRÄNNOR HALVRUND ø150 MM

24,81°

TAKLUTNING I GRADER.
PILEN PEKAR I FALLRIKTNINGEN/
VATTENAVRINNINGENS RIKTNING



+HÖJD TAKFOT:
NIVÅ AVSES DÅR YTTERTAKETS YTSKIKT MÖTER
FASADLIVETS UTSIDA.

FÖRESKRIFTER:




SNÖRASSKYDD, FOTSTÖD, GÅNGBRYGGOR OCH
NOCKRÄCKEN SKALL VARA TYPGODKÄNDA ENL. SP-
SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGINSTITUT.

HÄNVISNINGAR:

SE RITNING
FASADER: A-40.3-101 TILL 204.
SEKTIONER: A-40.2-001 TILL 006.
BYGGSNITT YTTERTAK: A-42.6-001 OCH 002.
BYGGSNITT YTTERVÄGG: A-42.6-011 OCH 021.

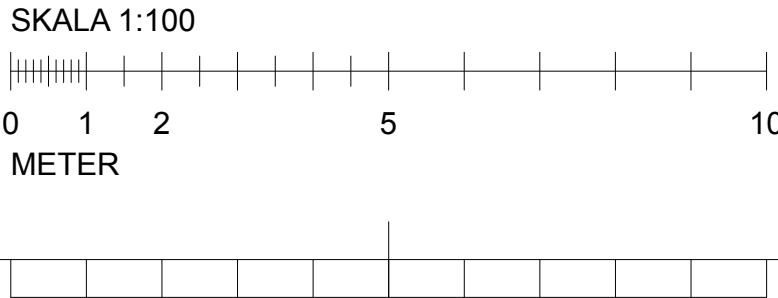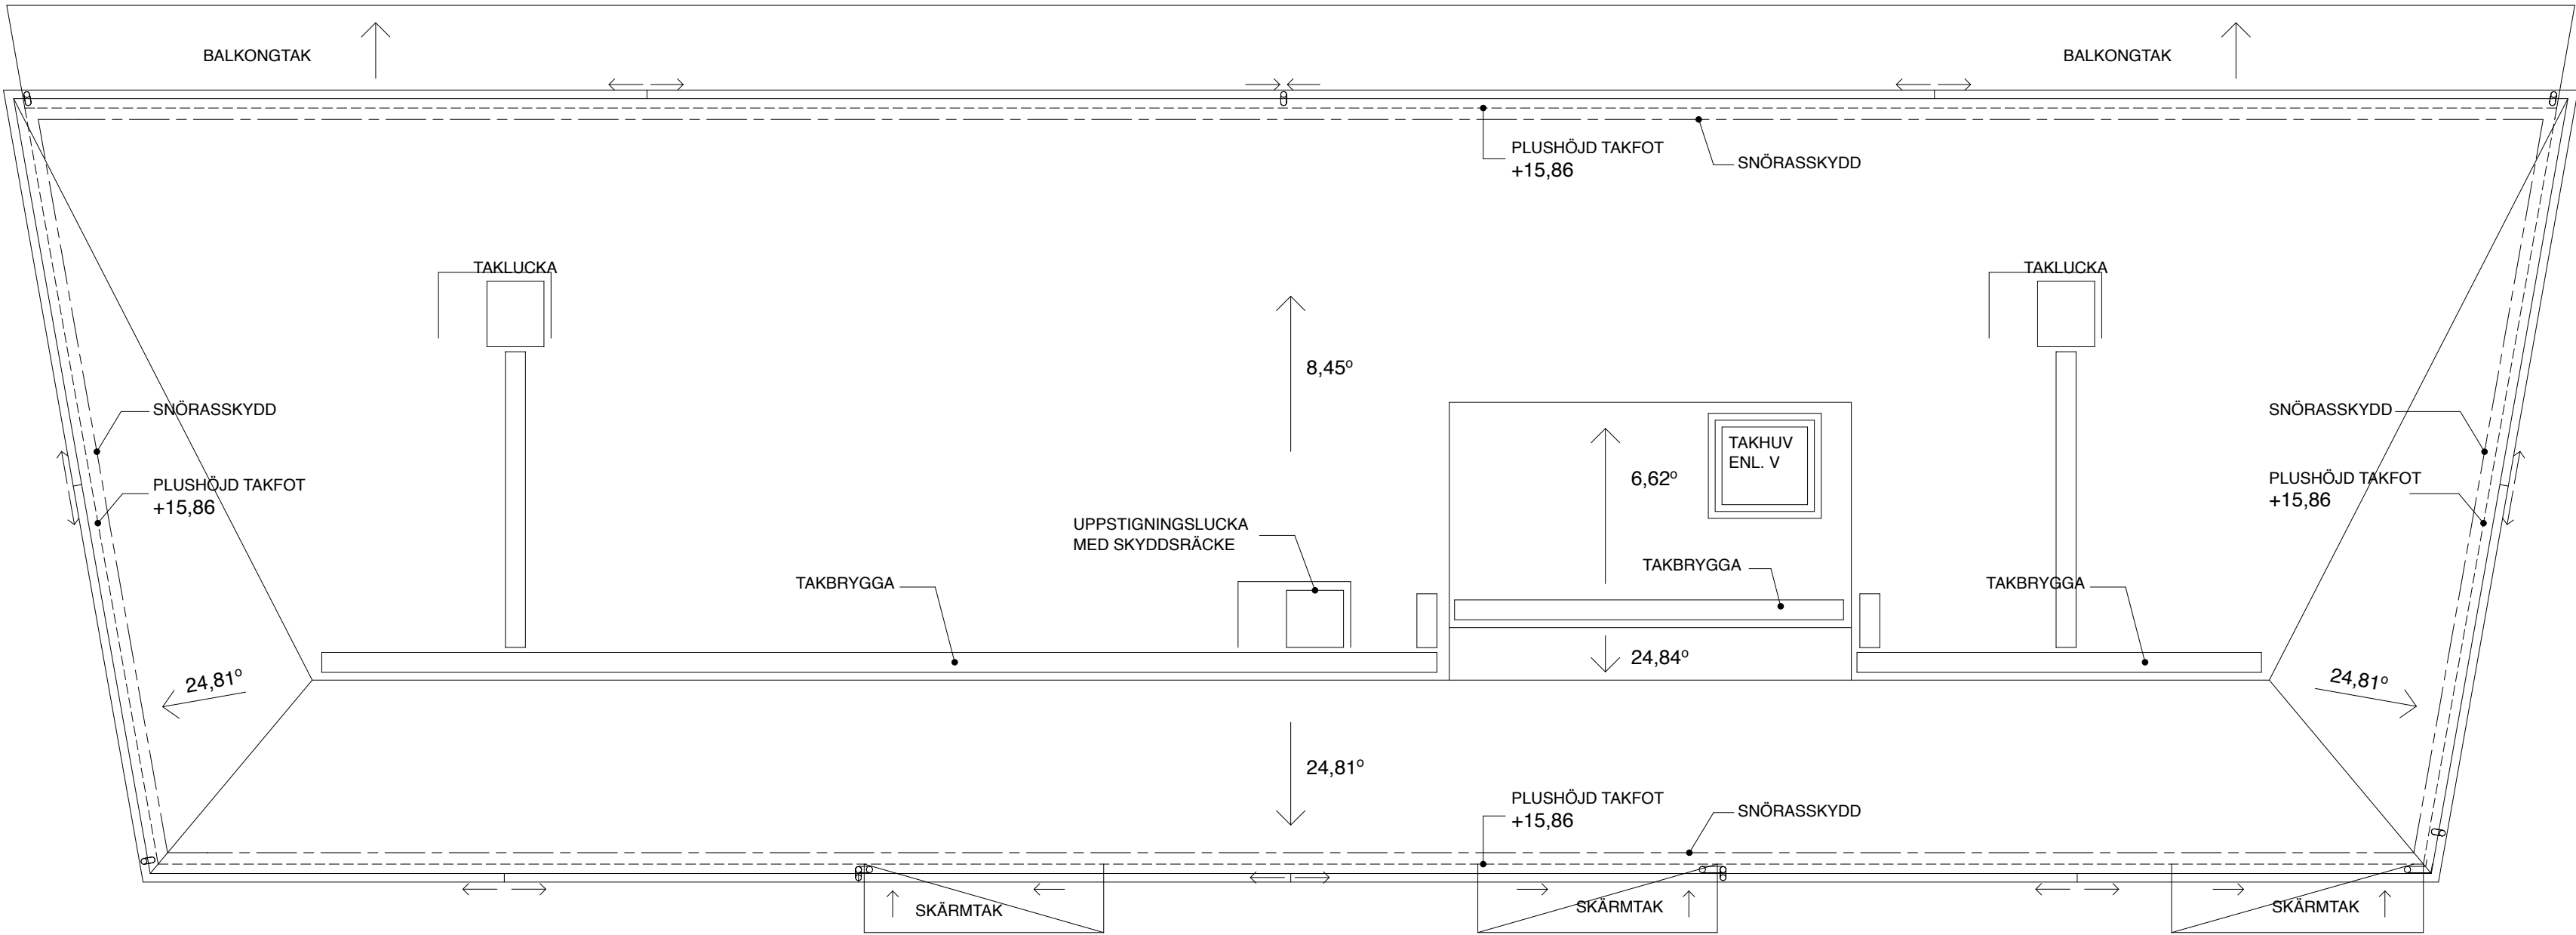

PLAN 14, VINDSPLAN
PLAN 13
PLAN 12
PLAN 11
PLAN 10
PLAN 09, GARAGEPLAN

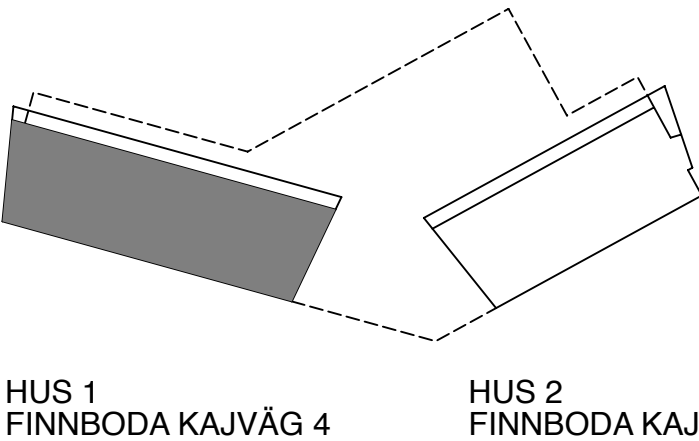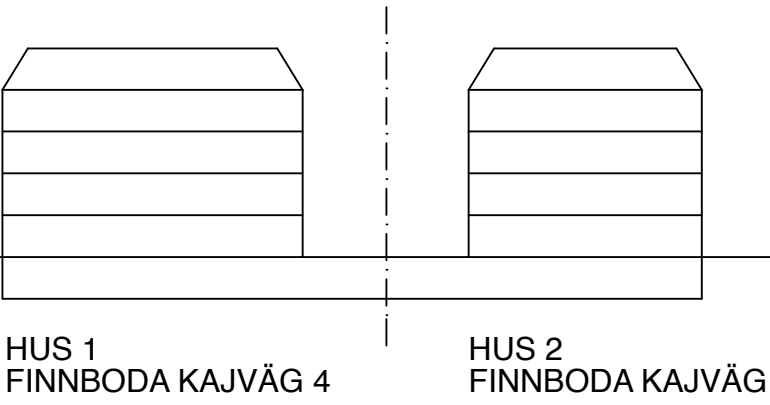

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
				
HSB - där möjligheterna bor				
<input checked="" type="checkbox"/> A	ÅWL Arkitekter AB	08-555 786 00		
<input type="checkbox"/> E	HJ Consulting Group AB	08-410 411 41		
<input type="checkbox"/> K	SLB	08-706 45 50		
<input type="checkbox"/> LA	URBIO	08-658 99 48		
<input type="checkbox"/> VVS	TQI Consult VVS AB	08-567 021 00		
RITAD KONSTRUERAD Katarina Ström		HANDLÄGGARE Katarina Ström	ARBETSNUMMER 20290	
DATUM 2014-06-26		ANSVARIG Anna Månsson		
FINNBODA UDDE FINNBODA KAJVÄG, NACKA				
Takplan Hus 1, Finnboda Kajväg 4				
		A3	1:200	
		SKALA A1	1:100	
KOD TYP POS -		RITINGSNUMMER A-40.1-115	REV -	